


KOMPONENTGUIDEN

från IMSAB för

industri och sjöfart

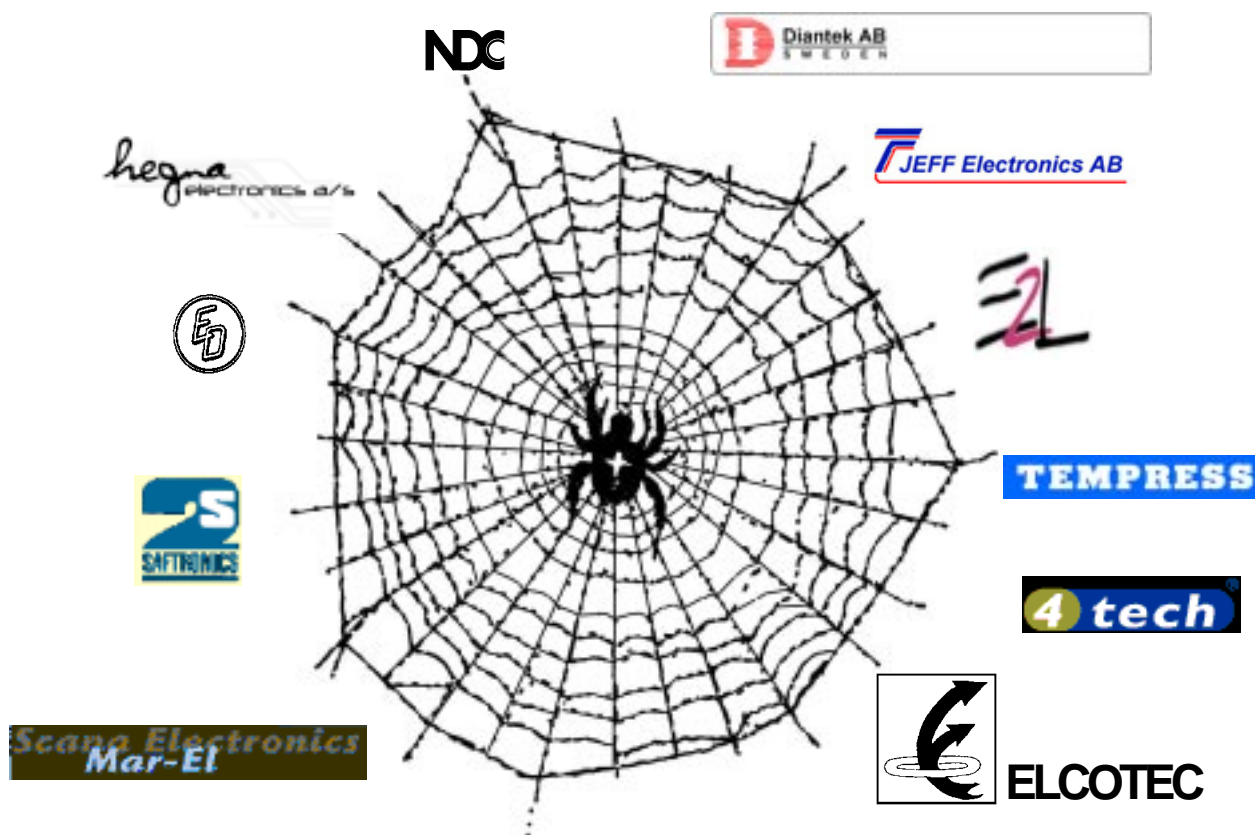

Maskinell monterings kontroll

DrSnap



Dr Snap - Maskinell monterings kontroll

Fabrikat E2L



FUNKTION

Många system är baserade på ett hörbart "klick" när två delar sätts samman. "Dr Snap" utvecklades egentligen för automatisk kabel testrigg, som lyssnar efter ultraljud "klick" som uppstår vid en säker anslutning. "Dr Snap" kan användas i alla "snabbanslutnings" mekanism som inte kan höras på grund av omgivnings buller. De kan vara elektriska kontakter, plastkapslingar, plastinpassning, fjädringar, tryck-till-låsning anslutning, etc.

TEKNISKA DATA

Visuell indikator: Grön/Röd LED
 Spänningsmatning: 10-32V DC @ 20mA
 Omgiv.temp.omåde: -25°C to +85°C
 Mått: 18 x 53 x 97mm
 Fastsättning: 2 st. M4 skruv eller nitar
 Material: Nylon 66
 Tätnings klass: IP65
 Utgångskontakt: Isolerad spänningsfri N/O kontaktlast 48V max AC or DC @ 100mA


BESTÄLLINGSANVISNING

P270-010-10 DrSnap

- Används till automatisk fastsättningsmekanism.
- Ögonblicklig indikation vid ändring i processen.
- Kan kopplas till fristående, PLC eller lokal larmpanel.

STIFT DEFINITIONER

Stiften är numrerade på insidan av den fria pluggen. Diagrammet visar en vy från baksidan av pluggen.

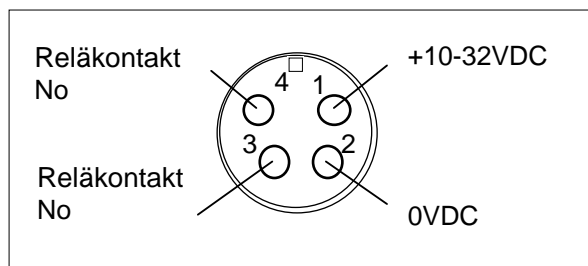

PRESTANDA

