


KOMPONENTGUIDEN

från IMSAB för

industri och sjöfart

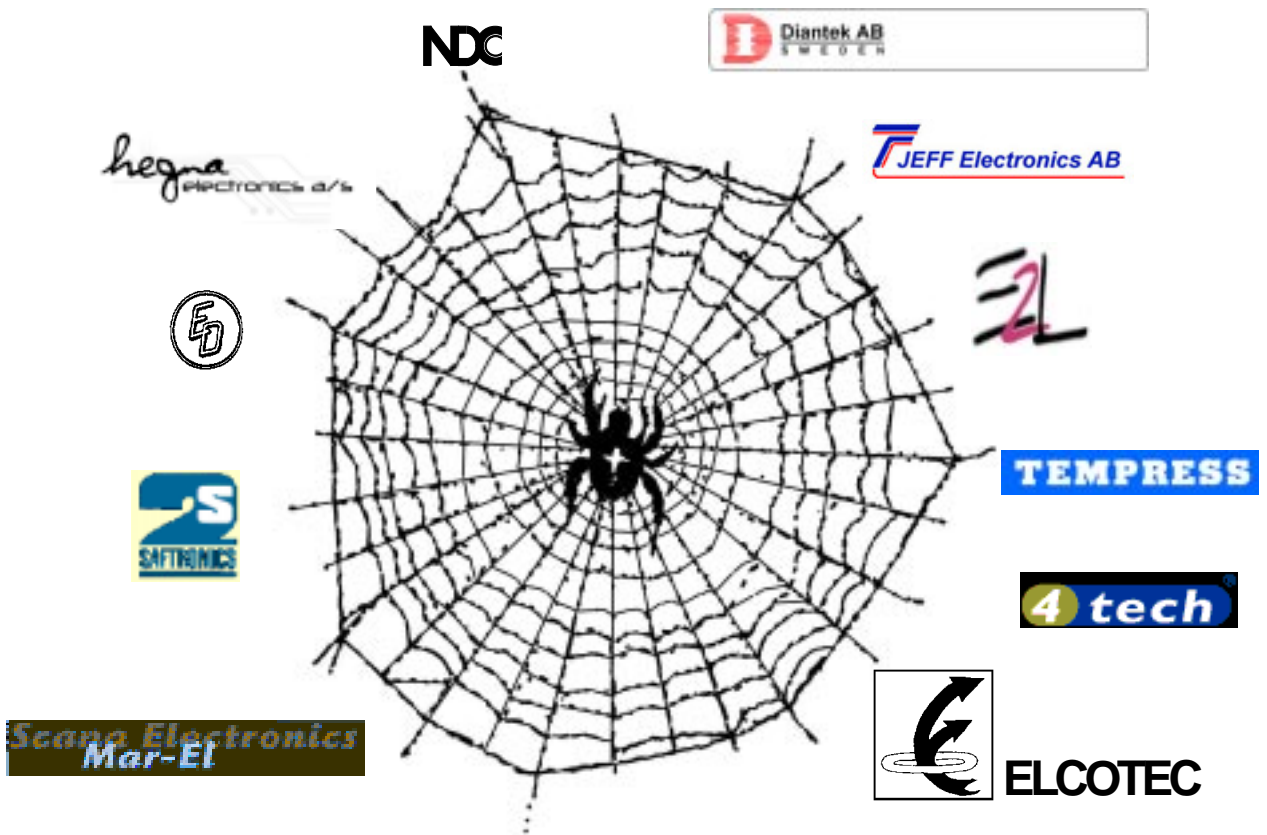

DE9600 ALARMPANEL



DE9600 ALARMPANEL

16 TIL 64 KANALER

Hegna Electronics AS



- Første alarm indikering
- 16, 32, 48 og 64 kanaler
- Alarm i klartekst på LCD
- RS232 utgang til skriver
- RS232 interface til PC
- Kontroll spenning 12-48VDC
- Feltkontakter valgare NO/NC
- 4 gruppealarm releutganger
- Individuell tidsforsinkelse for alarmer
- Front IP55, Bak IP20
- CE testet (NEMKO): EN50081-1 / EN50130-4

FUNKJONS

DE9600 er en mångsidig enhet designad för att visa iDE9600 er et allsidige alarmpanel designet for å vise inngangssignalers status og rapportere status endringer på flere sett.

Alarmsystemet er modulbasert og kan velges fra 16 til 64 kanaler.

Rapportering til DE9600 frontpanel display(LCD).

Alarmpanelet har innebygd alarm buzzer. Alle alarmer kan også rapporters til skriver via RS232 interface. Innebygd klokke rapporterer tid for statusendring på alarmer.

Hver alarm kan allokeres til et av tre gruppealarm releer. Et fjerde utgangs rele aktivieres for alle alarmer.

På panelets LCD indikeres første alarm, følgealarm(er), og om alarmer er gått tilbake til normal stilling eller er kvittert.

14 tegn for fri alarmtekst. Et enkelt og brukervennligt PC program sikrer rask konfigurering fra PC.

Konfigureringen lastes ned via RS232 port.

Data kan også endres eller konfigureres fra tastatur på DE9600.

Indikasjoner:

Om ingen feil eller alarmer er aktive lyser lamper for "POWER ON og SYSTEM ACTIVE"

Alarmer vises på LCD linje 1 til 4. Flere alarmer kan vises ved å velge opp/ned på tastaturet. I tillegg til at alarmer vises vil også rød LED indikere "FAULT"

Alle alarmer vil aktiviere alarm buzzer, felles rele og respektive gruppe rele.

Når "ACKN" trykkes kvitteres alarm(er), buzzer, felles- og gruppe alarm rele.

SIKKERHET

DE9600 er konstruert for å motstå mekaniske og elektriske påkjenninger. Enheten har også beskyttelse mot kobling av feil polaritet. CE testet hos Nemko, Oslo.

MONTASJE

DE9600 er beregnet for innfelt montasje.

Program for konfigurering leveres på CD.

Kabel for konfigurering fra PC.

TEKNISKE DATA


Tilførsel:	12-48VDC 0,6A (Ved 12V)
Utganger:	4 stk potensialfrie kontakter
Tidforsinkelse:	0,1 til 25 sek./kanal
Skriverport:	RS232
Data kommunikasjon(PC):	RS232
Front:	PVC med trykk på baksiden
Front tekst:	Engelsk. Annet på forespørsel
Alarm tekst:	14 karakterer
Tilkoblinger:	Plugg
Vekt:	Ca 1000g
Mål i mm:	H=96,B=192, D=142
Hull tagning i mm:	92x188
Omgivningstemperatur:	-5 til +45C
Fuktighet:	10-90%RH ikke kondenserende
Kapslingsklasse:	Front IP55. Bak IP20
Indikasjon:	LCD display 4 linjer

BESTILLING NR.

9600-16	16 kanaler
9600-32	32 kanaler
9600-48	48 kanaler
9600-64	64 kanaler



DIMENSION

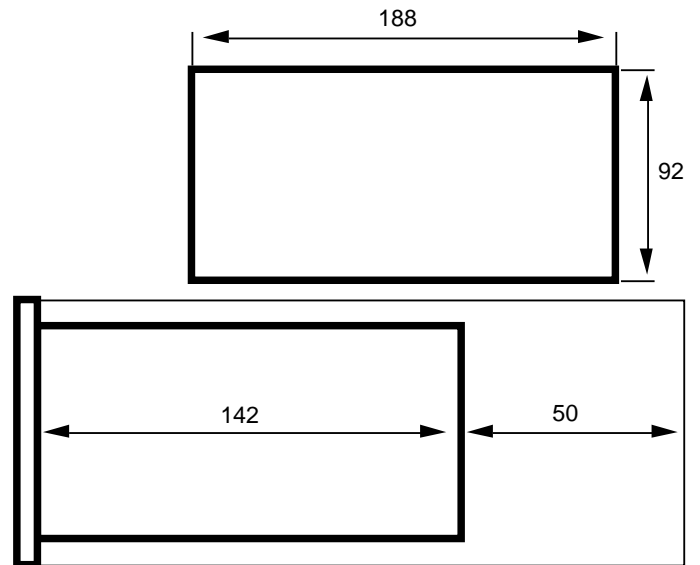

DE 9600

Larmrad 1
Larmrad 2
Larmrad 3
Larmrad 4

- POWER ON ● FAULT
- SYS.ACTIVE ● ACT.ALARM

SET		SYS
	HOME	
NORM		ACCEPT
DEL	ENTER	ACKN

